



Schnitt A-A

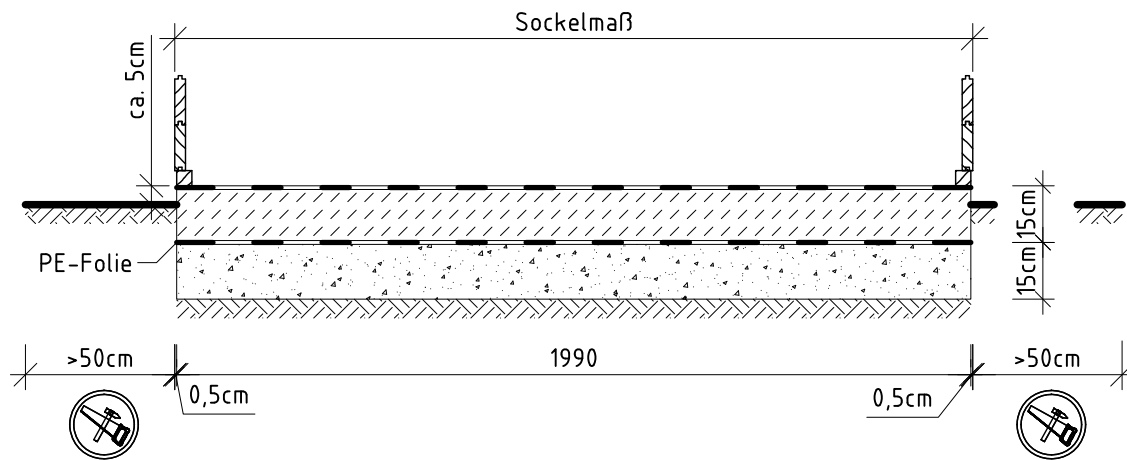

Legende:

-  Sperrschicht Bitumenpappe
-  unbewehrter Beton C 20/25
-  Sperrschicht PE-Folie
-  Grobkies
-  tragfähiger Baugrund
-  Montage- & Wartungsbereich @ (Freifläche)

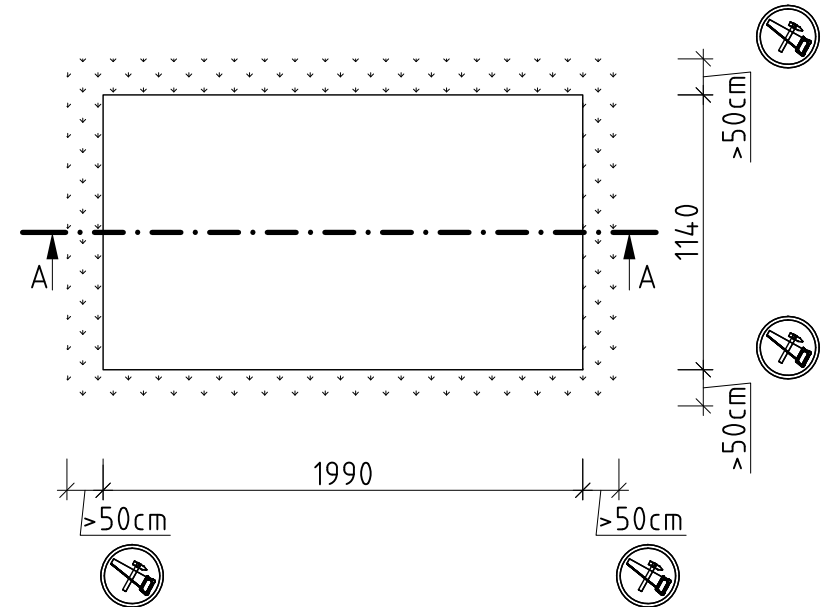

@	DE	Eine Baufreiheit (ebene Fläche) von mind. 50 cm umlaufend um das Fundament, für das sichere Aufstellen von entsprechenden Leitern, muss gewährleistet sein.
	ENG	A construction clearance (flat surface) of at least 50 cm all around the foundation for the safe installation of appropriate conductors must be guaranteed.
	FR	Un dégagement de construction (surface plane) d'au moins 50 cm tout autour de la fondation pour l'installation sûre des conducteurs appropriés doit être garanti.

Technische Änderungen vorbehalten!

	Zeichner:	Genehmigt:	Datum:	Darstellung:	Maßstab:	
	Erstellt:	Tiet je	Meyer	24.09.2025	Fundamentplan	
	Geändert:				53420118X000	
	Geändert:					
					Blatt-Nr.:	
					1/1	