
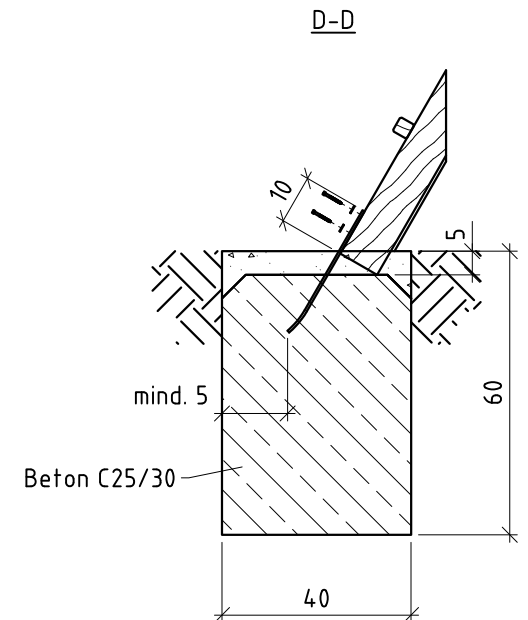
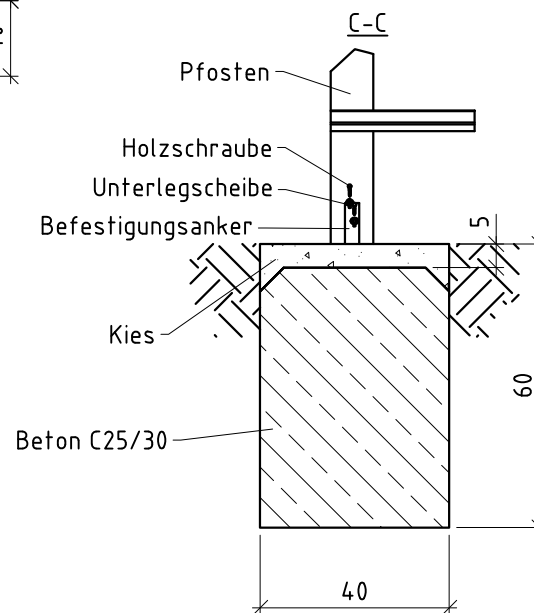
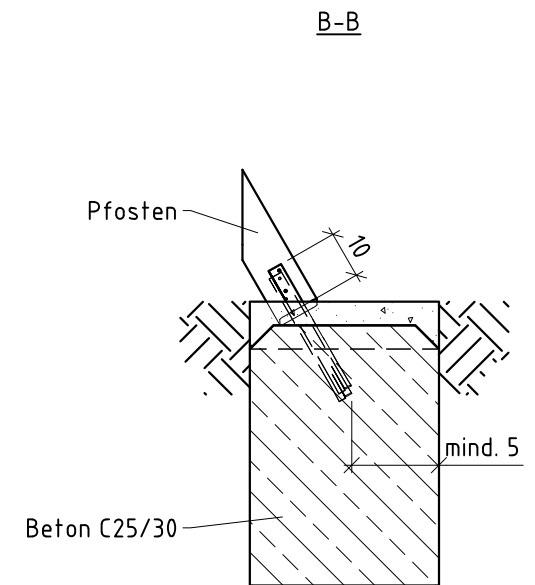
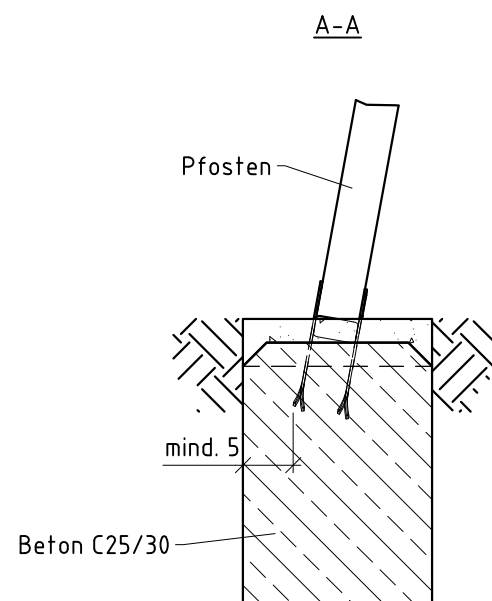


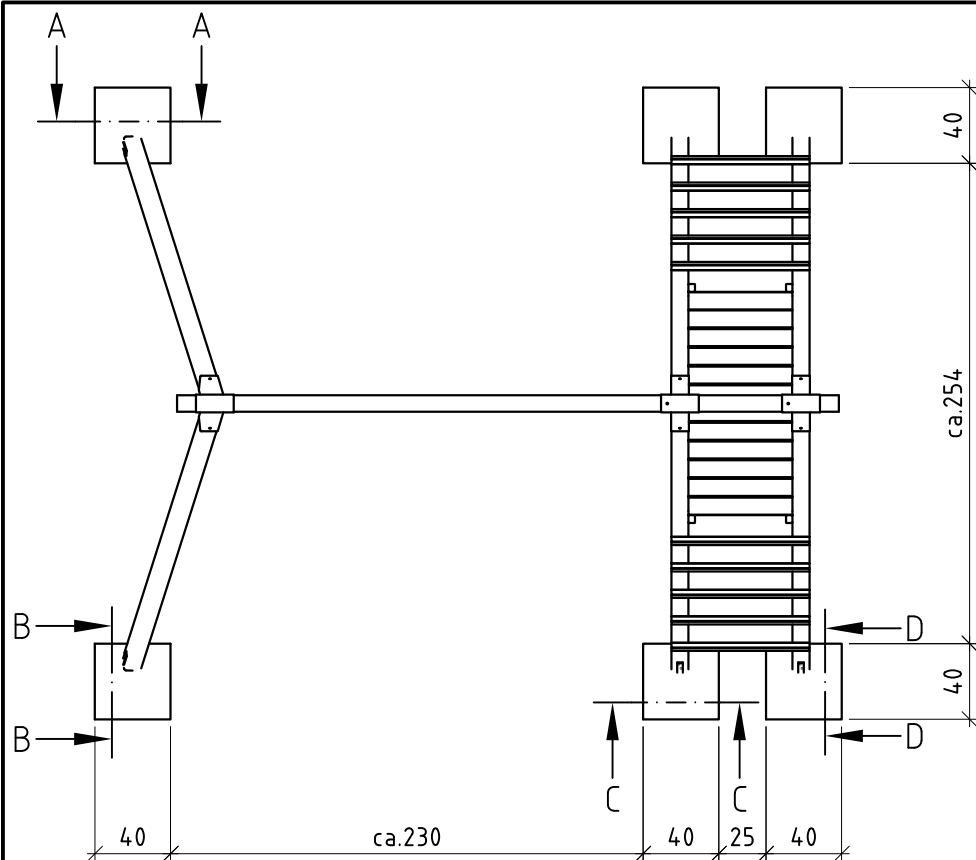

Alle Maße in cm

- Schaukelgestell montieren und an den gewünschten Standort stellen
- Lage der Fundamentlöcher kennzeichnen
- Schaukelgestell entfernen und Bodenanker an den Pfosten befestigen
- Fundamentlöcher ausheben
- Schaukelgestell über den Fundamentlöchern platzieren.
Dazu Stützleisten o.ä. vorübergehend an den Pfosten befestigen, um den Höhenausgleich herzustellen (Nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bodenanker müssen zentral in den Fundamentlöchern hängen, sodass der Abstand zu den Fundamentlöchern an der geringsten Stelle mindestens 5cm beträgt.
- Beton in die Fundamentlöcher füllen und nach Herstellerangaben verarbeiten.

Befestigungsanker sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Weka- Zubehör erhältlich.

Alle Angaben in mm! Technische Änderungen vorbehalten!

© Copyright HRB 3662 Nur zur Lizenzfertigung für die Firma weka! Bei Zuwiderhandlung drohen hohe Geldstrafen!

Zeichner:	Genehmigt:	Datum:	Zeichnungs-Nr.:	Maßstab:	Stand:	
Erstellt: Meyer	Schoff	08.12.2022	FP816-2002	angepasst	08.12.2022	
Geändert:						
Geändert:			Darstellung:			
Geändert:			Fundamentplan			
Geändert:						Blatt-Nr.:
						1/1